


- ✓ Hogy Önnek jobb legyen!
- ✓ Az magyar építőiparra szabva!
- ✓ Sok-sok előnnyel felruházva!
- ✓ Próbakeverés után fogja elhinni, mi nem csak ígérgetünk!



- ✓ Sajnálja majd, hogy eddig nem használta!
- ✓ Mi közreadjuk a több tucat felhasználási funkciót is! (Milyen helyeken bizonyított)
- ✓ Tapasztalt mesteremberek által kikísérletezve, tesztelve!

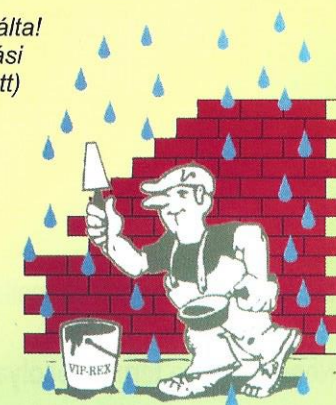

VIP-REX GÉL®

VÍZTASZÍTÓ, KÉPLÉKENYÍTŐ, KÁNIKULAI ÉS FAGYÁSGÁTLÓ ADALÉK

Működési mechanizmus és hatások:

(Több éves tapasztalatokon alapulva:)

- ✓ A cementes keverékek víz/cement tényezőjét leszorítja, így szilárdságot növel!
- ✓ Plasztifikál tömörebbé teszi a keveréket, kopásállóságot növelve
- ✓ Fokozza a vegyi ellenálló képességet, mert az agresszív folyadék nem tud behatolni a cementkő pórusaiba.
- ✓ Világosabb színű jól festhető betont-vakolatot-műkövet ad.
- ✓ Repedéstágasság összehúzó hatása van.
- ✓ Nem kell és nem is lehet locsolni a VIP-REX GÉL®-es 100 % cementpéppel telített keverékeket.
- ✓ Medencék, aknák, pincefalak, vízkiszorításra alkalmas keveréket ad: ez tapasztalatokra alapítva betonba, vakolatba, cementpép glettbe is bizonyított.
- ✓ Tapadó képességet javítja készítés közben is, és a szilárdulás után is.
- ✓ Az előregyártási folyamatban kimagasló gazdasági előnyöket nyújt.
- ✓ Makropillárisokat kiküszöböli mikrokatilárisokat nem képez.
- ✓ Beton és habarcskeverékek nem adják fel a vizet! Tehát sokáig feldolgozható még a misungos keverék is.
- ✓ Gyakorlati tapasztalatok szerint a műköves munkát minőségivé és könnyebbé teszi! A fehércement negatívumait kiküszöböli!

Hidrofób cementvakolat készítés (ÉMI engedély szerinti):

(50 liter habarcs előállításához:)

- 1, Keverővíz keverőbe helyezés (V/C tényező 0,32 – 0,36) Kb. 8 liter víz
- 2; VIP-REX GÉL® adagolás a víztaszítás és a cementsúlyra vetítet minimum 1 %, de max. 2 %. 2,5 dl
- 3; Cement 25 kg (a homokos-kavics légrésének függvényében lehet több is a 100 % telítettség elérése miatt.)
- 4; Homokos kavics 50 liter (ideális szemmegosztási görbe szerinti legalább 5-8 frakcióból álló agyag-iszapmentes)

Fontos tudnivalók:

- ✓ Minden állításunk és paraméterünk szigorúan helyszíni építésterületi tapasztalatok százával igazolva!
- ✓ A gyártó garanciát vállal a magas színvonalú termékért!
- ✓ Ha a szilárduláshoz szükséges víz-széndioxid és hőmérséklet nem ideális akkor leáll vagy lassul a folyamat, de nem károsodik a keverék!
- ✓ A VIP-REX GÉL® összetétele nem károsítja a betonacélt, sőt tömörítő hatása révén jobban megvédi a korroziótól.



VIP-REX GÉL®



VÍZTASZÍTÓ, KÉPLÉKENYÍTŐ, KÁNIKULAI ÉS FAGYÁSGÁTLÓ ADALÉK

- Melléktulajdonságok és mellékhatások tekintetében kérdezze meg műkövesét, kőművesét, építészét, aki már használta a VIP-REX GÉL® adalékot!
- Nem állítunk a termékről olyat, ami nincs hosszú idő fizikai tapasztalata szerint igazolva. (5 év kísérleti, 12 év forgalmazási idő.)
- A VIP-REX GÉL® használatával kapcsolatos korábbi technológiai alapokat gyökeresen át kell alakítani, valamint a részletes technológiai utasításokat be kell tartani. A keverék finom beállítása létkérdés. Alapvető építész ismereteket szigorúan kell venni! Például víz/cement tényező, keverési sorrend, keverési idő, cement mennyisége és minősége, adalékanyag szemmegoszlási görbéje, az agyagiszap tartalom, légrés tartalom és cementpép viszonya, cement őrlési finomsága, vegyi kötési idő és a szilárdulási idő viszonya a hőmérséklet függvényéhez. Keverő víz minősége: vasszulfát-vaskarbonát-klór tartalma és egyéb szennyező anyagok kimutatható mennyisége.
- Figyelembe kell venni, hogy a tűkristályosodási folyamat kialakulásához a szabályzott feltételek megvalósultak-e! Ha nem akkor az automatizmusból eredendően az időintervallum kitolódása lehetséges a kieső feltétel idejével! Pld. Felvett CO₂ vagy H₂O nem teljesül, vagy csupán a hőmérséklet nem biztosítható. A feltételek egyidejű megléte teljesülése estén a szilárdulási folyamat folytatódik.
- Feltétel, hogy vékony, kistömegű szerkezeteknél 24 óráig ne száradjon ki teljesen a cemenkő a keverékbe, vagy legalább a levegő páratartalma 90 % legyen. (Pld. Fóliatakarás, árnyékolás.) Ha vegyi kötési folyamat lezajlott, akkor már az automatizmus működik a 28 napos szilárdulási folyamatnál!
- A VIP-REX GÉL® előnyeinek kihasználásához nem szükséges más csak a lelkiismeretes odafigyelés és gyártói instrukciók betartása, melyet szakembereknek a részletes technológiai ismertető tartalmaz!
- A termék tulajdonságaiért a gyártó vállalja a felelősséget.

AZ ÖN SZAKTANÁCSADÓJA:

Ezen ismertetőben szereplő szöveg többézer kivitelező és felhasználó tapasztalatán alapszik!

Gyártó fenntartja a kivitelezői tapasztalat közreadásának jogát. A termék-technológia és a módszer a VIP-REX Kft. tulajdona!

Az 1993 évi X. törvény, valamint a 1999/34/EK. Európai Parlamenti rendkezelés szerint a termék-felelősséget a gyártó vállalja.

A fejlesztés és a gyártás



akkreditált minőségellenőrzési rendszerbe került 2006. évtől!

TÜZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY: "D"

TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS:

+5 °C és +30 °C között

SZAVATOSSÁG: 2 év

ANYAGSZÜKSÉGLET:

habarcsnál cement súlya 0,4-0,8%

mésznel víztaszításra: 1-2%

ÉME: A-414/2002.

GYÁRTÓ és KIZÁRÓLAGOS

FORGALMAZÓ: VIP-REX KFT.

5310 Kisújszállás, Kórház u. 1/a

Tel.: 06-20/ 9-420-643

Tel./fax: 59/ 321-436

e-mail: viprex@enternet.hu

internet: www.viprex.hu

Kapható: 1 - 20 - 1000 literes
kiszerezésben

