




A fejlesztés és a gyártás
akkreditált minőségellenőrzési
rendszerbe került 2006. évtől!

JÓL BEVÁLT TÖBBFUNKCIÓS TALÁLMA NY

- ✓ Hihetetlenül hatékony, gazdaságos és olcsó
- ✓ Mészpótlásra
- ✓ Mészjavításnál, mészfestéshez majdnem diszperziós minőséget ad
- ✓ Ha kipróbálja, nem tud leszokni róla!
- ✓ Minőségjavítás felsőfokon, speciális termékkel

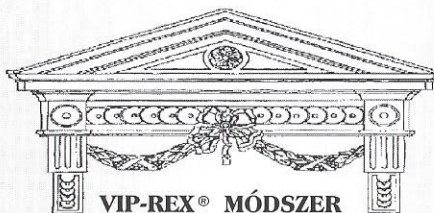

VIP-REX® MÓDSZER
Csúcstechnológia az építőiparban

VIP-REX MÉSZKENCE®

VIP-REX MÉSZKENCÉVEL KÖNNYEBB, OLCSÓBB

Adagolás mészfestéshez:

- 200 liter bekevert mészhöz 4-5 liter
- 10 liter bekevert mészhöz 1-2 dl
- 10 liter bekevert meszes-gletthez 2-4 dl

Adagolás habarcsához:

- Mészpótlásra 50 liternél (két talicska) 1 dl
- Minőségjavításra 50 l keverékhez 1 dl
- Lábazat és beton javításakor 50 l misunghoz 1-2dl



MESZES JELLEGŰ KÉSZÍTMÉNYEK PÓTLÉKOLÁSI - ADALÉKOLÁSI KIVÁLTÁSÁRA ÉS MÉSZPÓTLÁSRA (FESTŐKNEK - KÖMŰVESEKNEK)

I. ALKALMAZÁS FESTŐKNÉL FELÜLETKÉPZÉSRE:

(10 l bekevert mészhöz 1-2 dl a méz minőségétől függően)

Az alábbi anyagokat váltja ki:

1. Lenolajkence, vagy olajos hígító
2. Budai föld, más néven festőtégla
3. Litophon, vagy más fehéritő szer
4. Só (lekötésre, kocsonyásításra)
5. Lakkbenzin (száradásra)

ELŐNYÖK, REFERENCIA TAPASZTALATOK:

- Légpórusos falszárító vakolatokra kitűnően illeszkedik!
- Hidrofóbbá, azaz víztaszítóbbá teszi a meszelést,
- Nő a takaró képesség, harisnyával szűrve is "húsa" marad.
- Teddy-vel felhordható, jól megszűrve a kavicsoktól!
- Kiválóan bevált a vödörös meszekbe.
- Adalékemeléssel a frissen kevert hidráttal is meszelhető.
- Gyors száradás hidegben is.
- Fagyálló, mert -5°C-ig a felhordott méz fagyás után sem károsodik (automatává teszi a meszet.)
- Szellőző képessége kiváló marad (vizes - salétromos fal)!
- Kiváló minőségű meszes glett keverhető belőle (10 l / 3dl Mészkenca)
- Penészedés gátló hatása van! (Antibakteriális)
- Az alap szívóképesége jól szabályozható a Mészkenccel.

HÁTRÁNYOK:

A Mészkenccel bekevert, fel nem használt méz 1-3 hét alatt többlet vízben is elkezd kristályosodni, kötni. Fúrópisztollyal felkeverve és felhordva takaróképesége megmarad ugyan, de lekötőképesége gyengül.

II. ALKALMAZÁS KÖMŰVESEKNÉL MÉSZPÓTLÁSRA: (falazás-vakolás)

1 liter Mészkenca = 100 kg oltott méz

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 75 l-es, kéttalicskás keverőgéphez: | 6-8 l víz |
| (falazó Hvh 10-es) | 1 dl Mészkenca |
| | 20-25 kg cement |
| | 50 l homok |

A FRISS HABARCS JELLEMZŐI (FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK):

1. plasztikus, kocsonyaszerű, órákig nem ül le
2. jó tapadó képesség, vastagon vakolható
3. nagyobb végszilárdság és lélegzőképesség
4. a keverővíz nem úszik fel, a víz-cement tényező 0,3-0,4 lehet!
5. kánikulában nem ég meg (fizikailag kivitelezőkkel alátámasztva ezen mellékhatása)
6. -5°C-ig nem károsítja a fagy a friss vakolatot
7. nem repedezik, nincs mézszukac
8. A megszilárdult vakolat tapadóképeségét és rugalmasságát növeli (faszerkezeteken, vályogfalakon, stb.)

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN:

- méz helyettesítésére, önterülő aljzatkiegyenlítőkhöz
- víztaszító, de pórusos betonoknál - vakolatoknál
- vékony betonjavításoknál, csempe és járólapp ragasztókhoz
- színezett vakolatnál alapvakolattól a nemes vakolatig
- porló lábazon szilárdító fröcskölés, majd vakolásra
- köporos vakolat víztaszítására, szilárdságnövelésre, foltmentes színezettségére
- tonnás, előkevert kőporhoz is keverhető, 2-3 l/m³ = 0,5dl/40kg
- nyári falazáskor a téglanehezebben szívja ki a Mészkenccel habarcsból a nedvességet, így sokáig plasztikus marad, többször felkeverhető végszilárdság csökkenés nélkül
- utókezelés, locsolás nem szükséges, mert víztaszítóvá teszi a betont, és a vakolatokat. A gyorsabb kötés érdekében a még nedves anyagot fóliázhatjuk is.



VIP-REX MÉSZKENCE®

MESZES JELLEGŰ KÉSZÍTMÉNYEK PÓTLÉKOLÁSI - ADALÉKOLÁSI KIVÁLTÁSÁRA
ÉS MÉSZPÓTLÁSRA (FESTŐKNEK - KŐMŰVESEKNEK)



FONTOS TAPASZTALATOK, TANÁCSOK:

1. A Mészkenecének a mennyiségét próbavakolással és felhasználással be kell állítani. (Használatához egy kis rutin kell!) A felületet gúzolás előtt is és vakolatrétegek között is nedvesíteni kell!
2. A túlzott adagolás káros, mert kövér, repedésre hajlamos anyagot ad. (habarcsba 2-3 l/m³, mézsfestéshez 20 l/m³ a maximum mennyiség!)
3. Mivel a habarcsot és a meszelést is automatikusan szabályozza a hőmérséklet és páratartalom függvényében, így a szilárdulási folyamat 1-2 héttel későbbre tolódhat. Ideális időjárásnál viszont gyorsítja a folyamatot. A megkevert habarcs kissé kúpban álljon meg a talicskában.
4. Télen nem fagy meg, vagy ha igen, akkor sem károsodik -5°C-ig, sem a vakolat, sem a meszelés! A víz/cement tényezőt le kell 0,32-0,4 közé szorítani, ezzel kocsonyaszerű habarcsot kapunk.
5. Tapasztalatok szerint kánikulában automatikusan leállítja a szilárdulási folyamatot, így nem ég meg sem a vakolat sem a meszelés!
6. Gélesztő hatása van! Kevés keverővízzel is jól kezelhető, cseppenés mentes mézsfestő anyagot kapunk. Ugyanezen kevés keverővíz miatt a habarcsoknál sem szabad hígra kavarni azt, hiszen jól vakolható, plasztifikus állapotú "KK" azaz "kissé képlékeny" konzisztencia esetén is! Szilárdsága pedig nő a kisebb víz/cement tényező miatt. (A talicskában kúpban álljon meg!)
7. A Mészkenca önállóan mézsfestésre nem alkalmas! Önállóan ugyan kötőanyag, de nagyon kevés 4 ezrelékes adagolása miatt cement alkalmazása kötelező a vakolatoknál!
8. Foltosodásra való hajlamot a tapasztalatok szerint csökkenti, sőt kiküszöböli.
9. A mézsz lúgos volta mellett többlet gombamentesítő adalékokat is tartalmaz a sűrített formájú Mészkenca!
10. A színezőket jól oldhatóvá teszi a mézszben, de a mézsz jellegét nem változtatja meg! (Lúgos kémhatás!)
11. Három hónap után a két-három rétegben felhordott Mészkenecés festék magas páradiffúziós homlokzatfestékként működik, ezért műemléki épületeknél is alkalmazható.
12. A mézsfestés alkalmával gyenge minőségű mézsz vagy mézszhidrátnál 4-6% közé is emelhető az adagolás aránya. Ekkor viszont próba meszelést kell végezni a hígítás beállítására.
13. Ha azt akarjuk, hogy hamarabb kössön le a mézsz, akkor többletadagolás szükséges a 2%-nál.
14. Cementes keverékeknél fehéritő hatása miatt a műkövesek a színezhetőséget emelték ki a normál szürke cement használatakor is, valamint az egyhónapos, különösen nagy szilárdságot, kopásállóságot.
15. A mézszkenecés meszelés ugyanúgy fog néhány hétig, mint a sima meszelés, ezért itt is igaz, hogy egy évig folyamatosan szilárdulnak a részecskék, emiatt legyünk türelmesek.

AZ ÖN SZAKTANÁCSADÓJA:

Ezen ismertetőben szereplő szöveg több ezer kivitelező és felhasználó tapasztalatán alapszik! Mellékletajdonságok tekintetében kérdezze a termék gyártóját, területi képviselőjét, vagy céglátogatóját. Gyártó fenntartja a kivitelezői tapasztalat közreadásának jogát. A termék-technológia és a módszer a VIP-REX Kft. tulajdonát.
Az 1993 évi X. törvény, valamint a 1999/34/EK. Európai Parlamenti rendelkezés szerint a termék-felelősséget a gyártó vállalja.

A fejlesztés és a gyártás



akkreditált minőségellenőrzési rendszerbe került 2006. évtől!

TÜZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY: "D"
TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS:
+5 °C és +30 °C között
SZAVATOSSÁG: 2 év
ANYAGSZÜKSÉGLET:
habarcsnál cement súlyra 0,4-0,8%
mésznel víztaszításra: 1-2%
VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS: R-36
SZEMIZGATÓ HATÁSÚ

ÉME: A-132/2005.
Kermi: 2002/2-0075
GYÁRTÓ és KIZÁRÓLAGOS
FORGALMAZÓ: VIP-REX KFT.
5310 Kisújszállás, Kálvin u. 2.
Tel.: 06-20/ 9-420-643
Tel./fax: 59/ 321-436
e-mail: viprex@enternet.hu
internet: www.viprex.hu
Kapható: 1 - 20 - 1000 literes
kiszárazásban

